

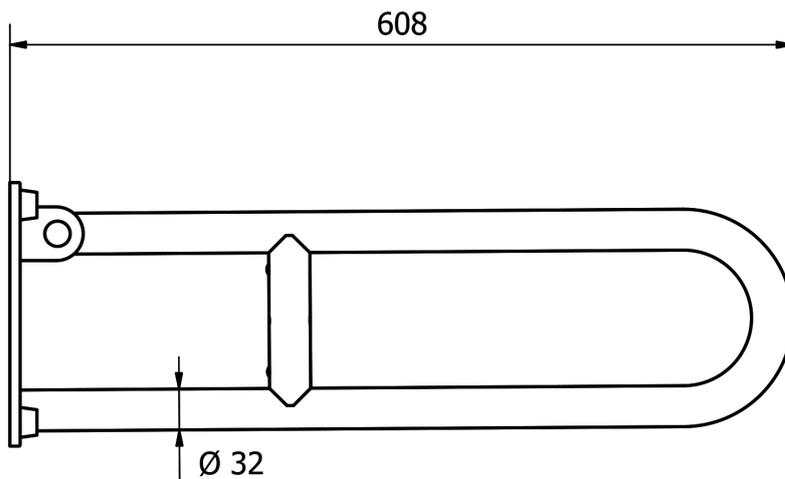


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: 600AB-I-B

DESCRIZIONE: Barra di sostegno ribaltabile, mm 600, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Verniciatura antibatterica. Isolata. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di piastra di fissaggio. Verniciato a polvere epossilpoliestere additivata con additivi dalle proprietà antimicrobiche.

La piastra di fissaggio isola elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

N°1 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016

N°1 Piastra di isolamento - Nylon PA6 - RAL9016

N°1 Piastra di fissaggio - DC04 - Zincato e verniciato

N°1 Vite di rotazione - Acciaio

N°6 Copri dadi - Nylon PA6 - RAL9016

N°6 Rondelle per copri dadi- Nylon PA6 - RAL9016

N°1 Fermo meccanico - Nylon PA6 - RAL9016

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 650 x 241 x 110 mm.

Peso: 2,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 600AB-I-B - 1	APPROVATO R.T.
REV.03 del 10/02/2022	