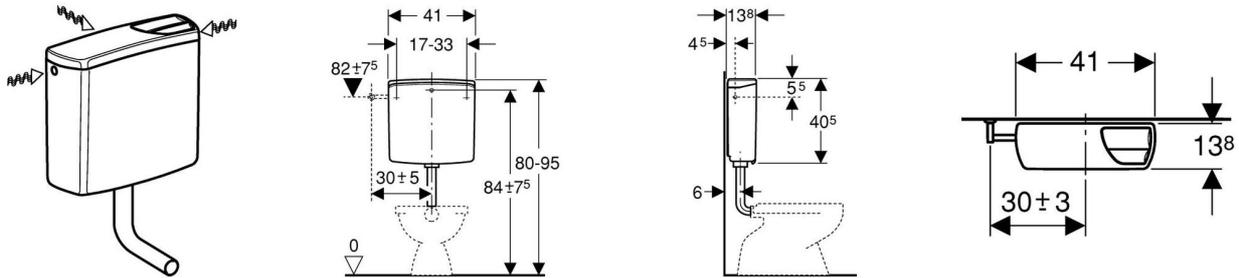


Cassetta di risciacquo Geberit AP140

Campo di applicazione

- Per l'installazione esterna

Caratteristiche

- Isolata contro la condensa
- Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)
- Doppio tasto di risciacquo integrato nel coperchio, a destra
- Regolazione del volume di risciacquo
- Installazione a bassa posizione
- Allacciamento idrico laterale (sinistra o destra), posteriore al centro

Dati tecnici

Materiale	ASA
Capienza	9 l
Volume di risciacquo con tasto grande	6 / 9 l
Volume di risciacquo con tasto piccolo	3 / 4 l
Portata di scarico	2,2 - 2,9 l/s
Durata di riempimento (9 l) con una pressione dinamica di 3 bar	45 s
Impostazione standard della quantità di risciacquo	3 / 9 l

Dotazione

- Rubinetto d'arresto cromato da R 1/2"
- Curva di risciacquo 23 x 23 cm, d 50/44 mm
- Guarnizioni
- Materiale di fissaggio

Articolo

Art.	Colore
140.301.10.1	visone
140.301.11.1	bianco
140.301.39.1	champagne