


## Monolith per vaso a pavimento BTW, filo parete

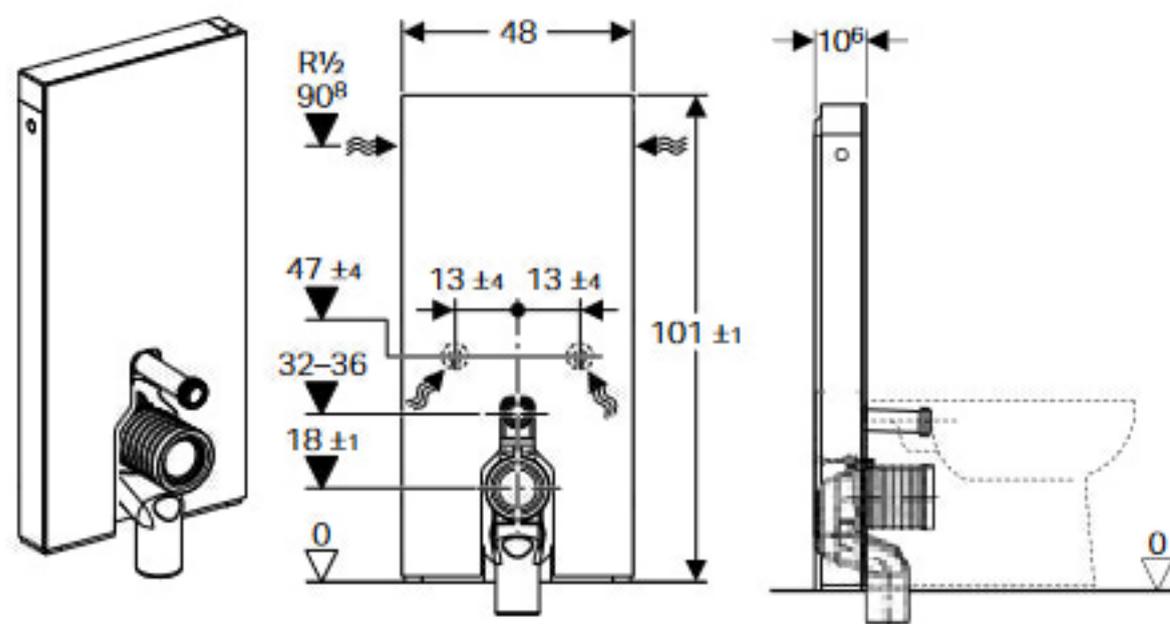

**WELL** Home  
Water Efficiency Label

Geberit  
Monolith  
WS10008-20101026

[www.well-online.eu](http://www.well-online.eu)



### Campo di applicazione

Modulo sanitario per allacciamento allo scarico a pavimento - Per la sostituzione di un WC a pavimento con cassetta esterna monoblocco - Per allacciamento allo scarico a parete 18 cm - Per vasi a pavimento filo parete con altezza del tubo di risciacquo da 32 a 36 cm da pavimento finito (EN 37) - Per il montaggio su pavimento finito - Per il montaggio in ristrutturazioni e nuove costruzioni - Adatto ad AquaClean Sela BTW

### Caratteristiche

Modulo sanitario con frontale in vetro ESG e pareti laterali in alluminio spazzolato - Autoportante - Regolabile in altezza  $\pm 1$  cm - Volume di risciacquo regolabile - Cassetta isolata contro la condensa - Adduzione idrica posteriore

|  |              |
|--|--------------|
| Pressione dinamica                                 | 0,1 - 10 bar |
| Temperatura max. d'esercizio dell'acqua            | 25 °C        |
| Impostazione standard della quantità di risciacquo | 6 e 3 l      |

### Dotazione

Set di collegamento idrico con due rubinetti R 1/2 - Tubo di risciacquo regolabile - Morsetto in EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm - Manicotto per curva di scarico PP,  $\varnothing$  90 mm - Manicotto per curva di scarico  $\varnothing$  90/110 mm - Materiale di fissaggio - Cannotto - Curva di scarico a P, PP,  $\varnothing$  90 mm

| Colore                          | Art.         |
|---------------------------------|--------------|
| vetro bianco / alluminio        | 131.002.SI.5 |
| vetro nero / alluminio          | 131.002.SJ.5 |
| vetro verde acqua / alluminio   | 131.002.SL.5 |
| vetro terra d'ombra / alluminio | 131.002.SQ.5 |
| vetro sabbia / alluminio        | 131.002.TG.5 |