


Monolith per bidet

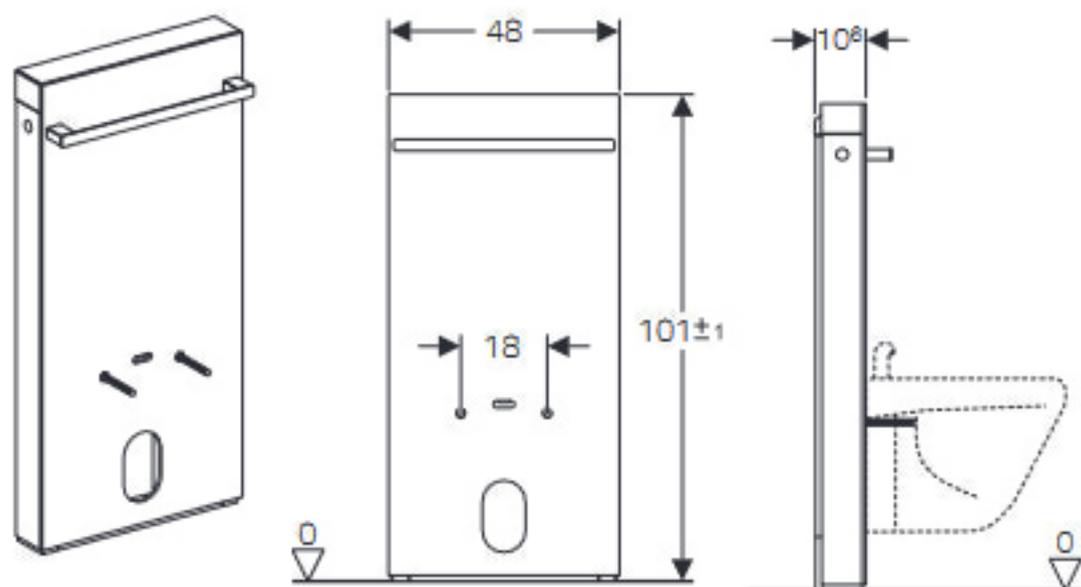

Campo di applicazione

Modulo sanitario per l'installazione di bidet sospeso o a pavimento - Per il montaggio in ristrutturazioni e nuove costruzioni - Per rubinetteria a pianale - Per il collegamento a parete - Adduzione idrica in basso - Per la sostituzione di un bidet sospeso - Per il collegamento a curva tecnica murata a parete - Per il montaggio su pavimento finito

Caratteristiche

Modulo sanitario con frontale in vetro ESG e pareti laterali in alluminio spazzolato - Regolabile in altezza ± 1 cm - Fissaggi bidet sospeso 18 cm - Altezza curva tecnica 8–21 cm dal pavimento finito - Altezza di montaggio della ceramica bidet 35 ± 1 cm - Autoportante - Adduzione idrica posteriore

Dotazione

Set di allacciamento idrico con 2 rubinetti d'arresto - Sifone prolungato - Materiale di fissaggio per parete in muratura

Colore	Art.
vetro bianco / alluminio	131.030.SI.5
vetro nero / alluminio	131.030.SJ.5
vetro terra d'ombra / alluminio	131.030.SQ.5
vetro sabbia / alluminio	131.030.TG.5