


CLEANLINE20

PROPRIETÀ

- superficie del collettore su un livello inferiore
- cappucci visibili
- adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 8 - 35 mm

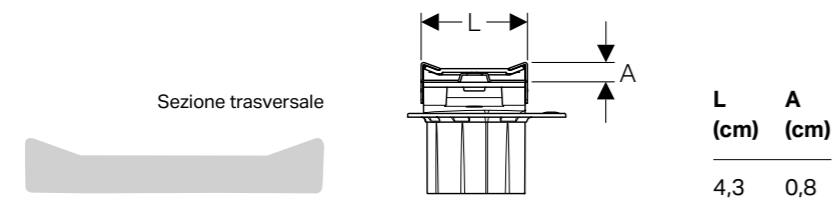


↑
CleanLine20, bordatura in acciaio inossidabile lucidato, superficie in acciaio inossidabile spazzolato.

- No. art. 154.450.KS.1, lunghezza 30-90 cm
- No. art. 154.451.KS.1, lunghezza 30-130 cm
- No. art. 154.453.KS.1, lunghezza 30-160 cm


CLEANLINE, RIVESTIBILE CON PIASTRELLE

PROPRIETÀ

- adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 13-35 mm
- canale per scarico doccia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento

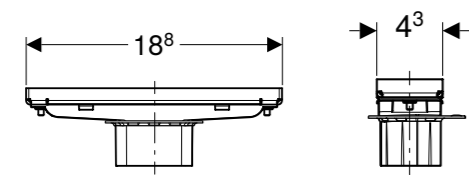

Inserto per piastrelle e colla per piastrelle inclusa:
17.1 x 2.6 x 0.8 cm

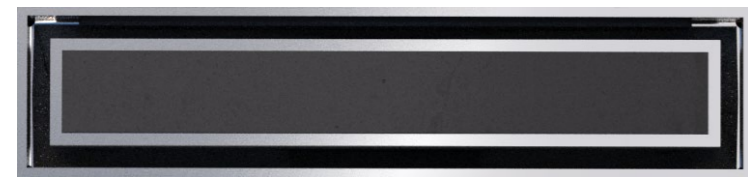

↑
CleanLine rivestibile con piastrelle, acciaio inossidabile spazzolato, per un design personalizzato.

- No. art. 154.455.00.1



Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com


www.geberit.ch

CANALI PER SCARICO DOCCIA GEBERIT

CLEANLINE PANORAMICA DI DESIGN

KNOW
HOW
INSTALLED

PANORAMICA GENERALE

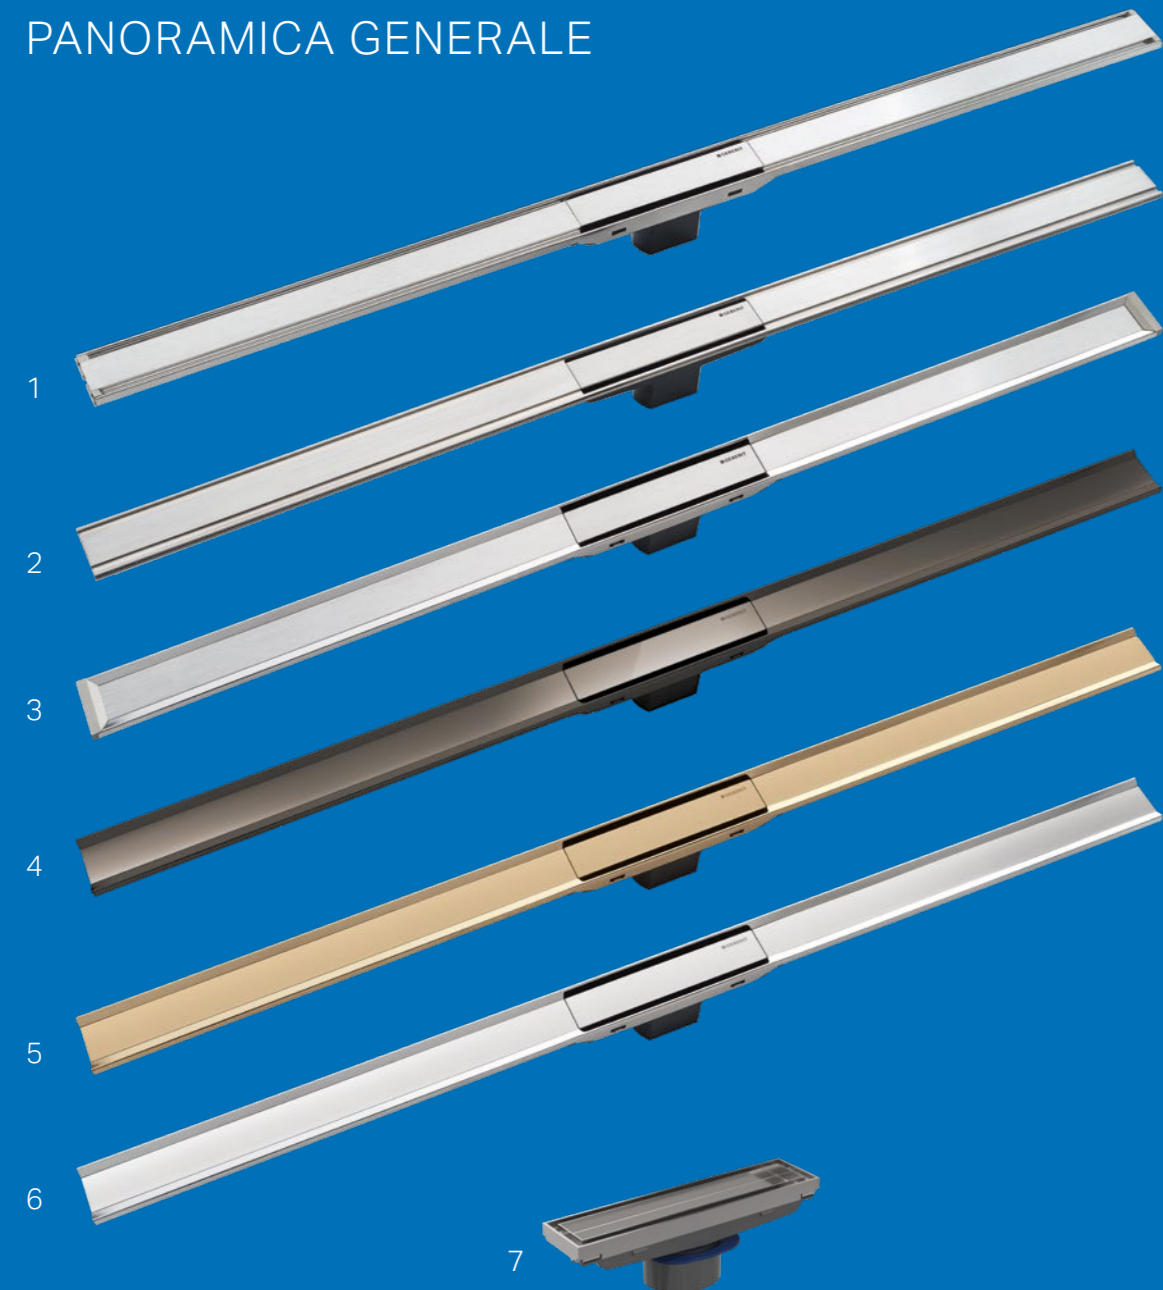


- 1 CleanLine60, acciaio inossidabile spazzolato
- 2 CleanLine60, piatto, acciaio inossidabile spazzolato
- 3 CleanLine20, acciaio inossidabile spazzolato
- 4 CleanLine80, nero cromo
- 5 CleanLine80, champagne
- 6 CleanLine80, acciaio inossidabile spazzolato
- 7 CleanLine rivestibile con piastrelle

CLEANLINE60

PROPRIETÀ

- superficie calpestabile a filo del pavimento
- design sottile, compatto
- cappucci pressoché invisibili
- adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 8 - 35 mm

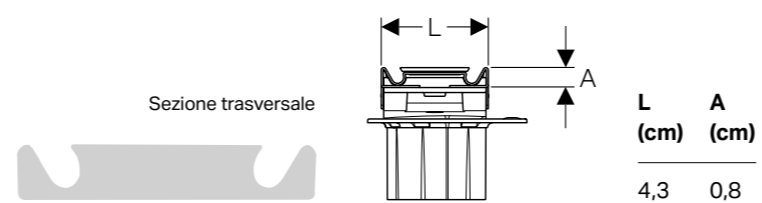


↑
CleanLine60, bordatura in acciaio inossidabile lucidato, superficie in acciaio inossidabile spazzolato.

- No. art. 154.456.KS.1, lunghezza 30-90 cm
- No. art. 154.457.KS.1, lunghezza 30-130 cm

CLEANLINE60, PIATTO

PROPRIETÀ

- superficie calpestabile a filo del pavimento
- design sottile, compatto
- nessun cappuccio
- adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 4 - 30 mm

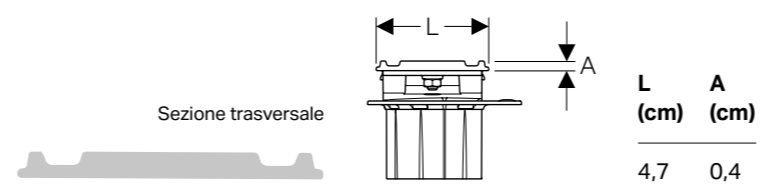

↑
CleanLine60, piatto, superficie in acciaio inossidabile spazzolato, per altezze sottili della pavimentazione, ad es. mosaico in vetro.


- No. art. 154.458.00.1, lunghezza 30-90 cm
- No. art. 154.459.00.1, lunghezza 30-130 cm

NOVITÀ

CLEANLINE80

PROPRIETÀ

- con pendenza integrata
- design sottile, compatto
- rivestimento anti-impronte
- nessun cappuccio
- adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 10 - 35 mm

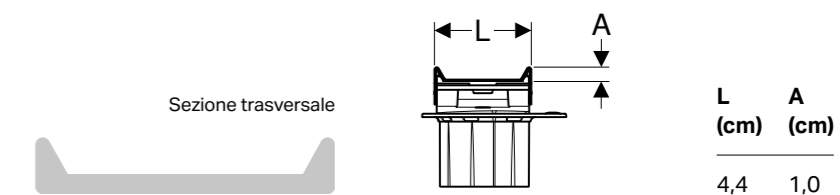

↑
CleanLine80, champagne.

- No. art. 154.440.39.1, lunghezza 30-90 cm
- No. art. 154.441.39.1, lunghezza 30-130 cm



↑
CleanLine80, bordatura in acciaio inossidabile lucidato, superficie in acciaio inossidabile spazzolato.

- No. art. 154.440.KS.1, lunghezza 30-90 cm
- No. art. 154.441.KS.1, lunghezza 30-130 cm



↑
CleanLine80, nero cromo.

- No. art. 154.440.QC.1, lunghezza 30-90 cm
- No. art. 154.441.QC.1, lunghezza 30-130 cm