


### DISEGNO TECNICO



### FOTO

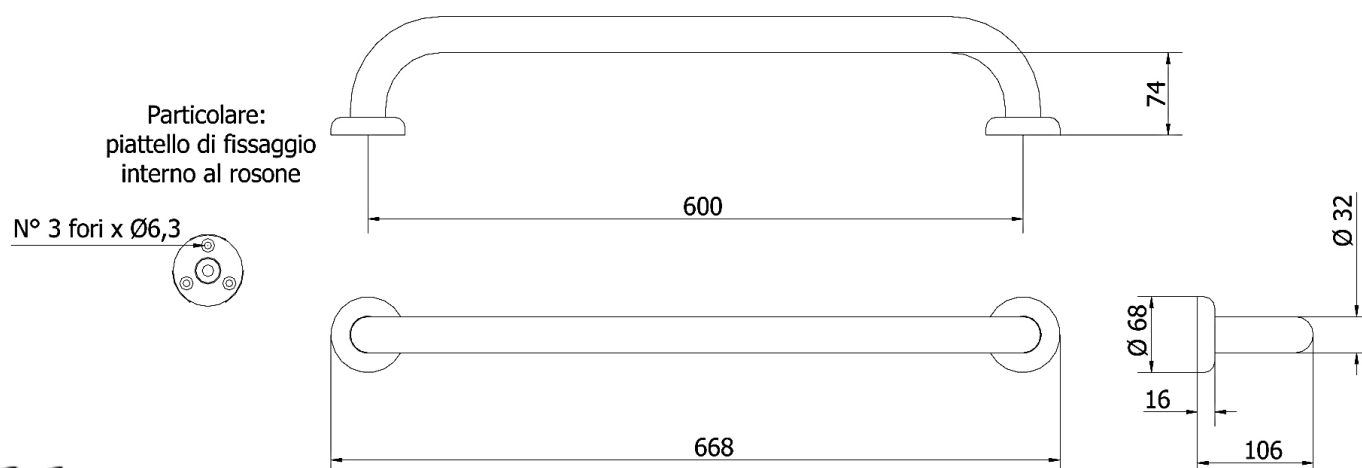

**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE INOX

**CODICE:** M60-NX

**DESCRIZIONE:**

Maniglione dritto 60 cm, acciaio inox lucidato.

**PRESTAZIONI MECCANICHE:**

Capacità di tenuta 150 kg.

**CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Norme di riferimento: UNI EN 12182

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosone.  
E' possibile applicare il sedile da appendere SDA.

#### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°6 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

#### MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non utilizzare acido cloridrico o solforico né loro composti, derivati, soluzioni.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

#### MATERIALI:

N°1 Tubo Ø32 x 15/10 Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 2 Piattelli di fissaggio Acciaio INOX AISI 304

N° 2 Rosoni Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 2 Viti di fissaggio per piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone CW614N UNI EN 12164

#### TRATTAMENTI:

#### TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

#### CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 110 x 40 x 640 mm.

Peso: 1,2 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: M60-NX	- 1	APPROVATO
		R.T.
REV.03 del 10/02/2022		

**Thermomat Saniline s.r.l.**

Sistema di gestione Qualità ISO 9001 certificato TÜV Italia Srl dal 2005

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com