


Zehnder CLD-K

Distribuzione infloor – Bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90

Bocchetta CLD-K per mandata e ripresa con codolo di collegamento e staffa ad “U” brevettata per innesto del ComfoTube tramite apposito o-ring di tenuta. La bocchetta CLD-K è di materiale sintetico rinforzato, rigido e resistente agli urti, per massimizzare la facilità di installazione evitando deformazioni. La bocchetta consente l'alloggiamento di filtro e griglia di finitura di design.

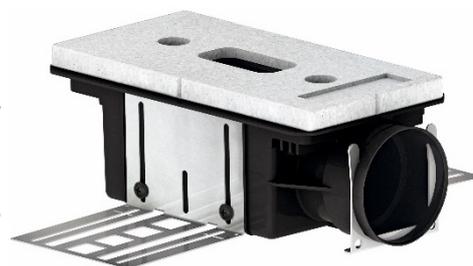


Caratteristiche

- Utilizzabile per l'installazione a parete, soffitto, controsoffitto e pavimento (con supporto CSBB);
- Massima flessibilità di installazione: è disponibile in versione attacco laterale, su lato corto da 118 mm o su lato lungo da 224 mm, e in versione attacco posteriore;
- Portata nominale con attacco ComfoTube DN 75: 30 m³/h (v: 3 m/s);
- Portata nominale con attacco ComfoTube DN 90: 50 m³/h (v: 3 m/s);
- Materiale: ABS rinforzato con fibra di vetro;
- Ingombro ridotto: profondità 85 – 115 – 140 mm; lunghezza 250 mm, larghezza 144 mm;
- Possibilità di regolazione della portata tramite ComfoSet (opzionale);
- Resistente alla corrosione e adatto all'installazione in ogni tipo di struttura.

Abbattimento acustico

| CLD-K | Abbattimento Acustico [dB] | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|------|-----|------|------|------|-------------|
| | [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Tot [dB(A)] |
| Portata 30 m ³ /h | | 8,3 | 12,4 | 8 | 18,6 | 18,2 | 15,5 | 14,7 |

Perdite di carico bocchetta + filtro + griglia

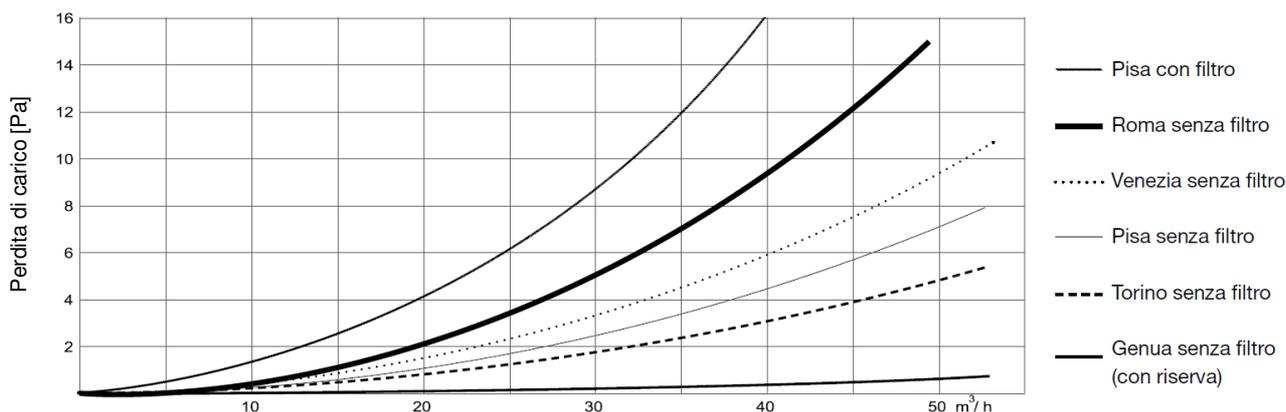



Istruzioni di installazione

La bocchetta CLD-K può essere usata per la mandata e per la ripresa dell'aria. Si adatta all'installazione a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (con l'aggiunta del supporto CSBB), sia in strutture in laterocemento che in legno. Per il fissaggio è possibile utilizzare le staffe a “L” in dotazione oppure può essere murata semplicemente lasciando la flangia perimetrale a filo della muratura grezza. La lastra di polistirolo montata sulla bocchetta serve a determinare lo spessore dello strato dell'intonaco mentre la copertura di plastica rigida garantisce la pulizia dell'interno durante il montaggio. Una volta intonacato e rimosso il polistirolo si possono innestare il filtro e la griglia grazie ai perni di 40 mm.

Zehnder CLD-K


Distribuzione infloor – Bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90

Dimensioni bocchetta CLD-K 75 e 90 con attacco sul lato da 118 mm

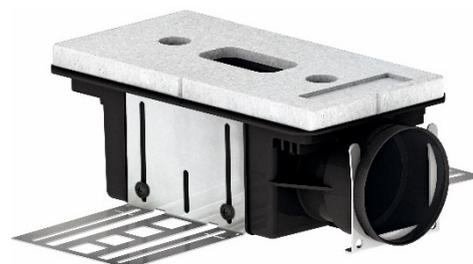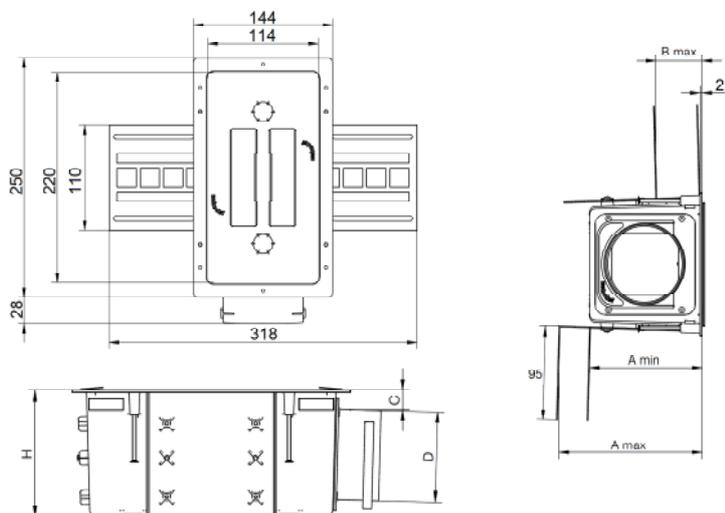



| D | DN75 | | DN90 | | |
|---|------|-----|------|-----|-----|
| H | 85 | 115 | 140 | 115 | 140 |
| C | 19 | 32 | 57 | 24 | 49 |

Dimensioni bocchetta CLD-K 75 e 90 con attacco sul lato da 224 mm

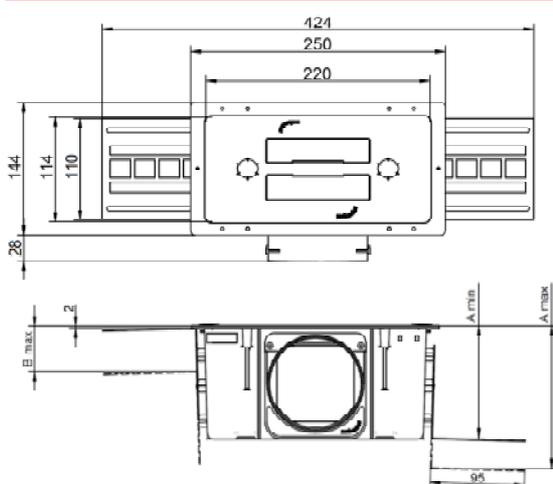

| D | DN75 | | DN90 | | |
|---|------|-----|------|-----|-----|
| H | 85 | 115 | 140 | 115 | 140 |
| C | 19 | 32 | 57 | 24 | 49 |

Dimensioni bocchetta CLD-K 75 e 90 con attacco sul lato da 224 mm

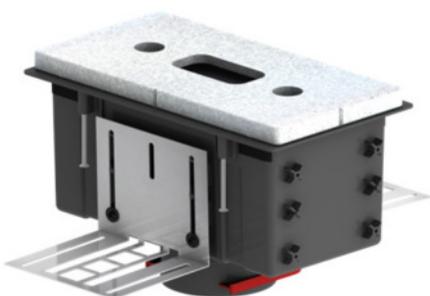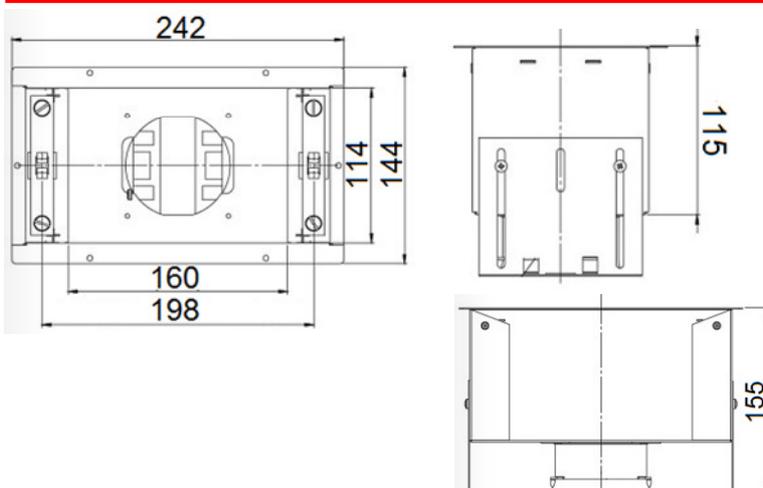

| D | DN75 | | DN90 | | |
|---|------|-----|------|-----|-----|
| H | 85 | 115 | 140 | 115 | 140 |
| C | 19 | 32 | 57 | 24 | 49 |

ZGTI-CLD-K, V0219, it, con riserva di modifiche