



turboMAG plus Low NOx 12, 15 e 17

Scaldabagni a camera stagna, con accensione elettronica in classe A. I modelli turboMAG plus hanno dimensioni estremamente compatte. L'ampio campo di modulazione li rende estremamente efficienti. turboMAG plus garantisce tanta acqua calda subito, sempre a temperatura costante e massima sicurezza di funzionamento. Modelli da interno a metano, propano commerciale e aria propanata.



Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 17 l/min)
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura
- Funzione carica vasca con allarme sonoro



Risparmio

- Elevata modulazione (fino al 20% della potenza)
- Bassi consumi di gas
- Dimensioni estremamente compatte



Sicurezza

- Bruciatore con basse emissioni di NOx
- Installabili anche all'esterno (fino a -25°C con accessorio)
- Omologazione IPX5D



Semplicità

- Interfaccia Touch Screen intuitiva
- Rapida sostituzione modelli precedenti
- Predisposto per scarico a parete 60/100mm

turboMAG plus Low NOx


Gamma di scaldabagni a camera stagna con dimensioni tra le più ridotte sul mercato: soli 35cm di larghezza.

turboMAG plus è ideale per la sostituzione dei vecchi Vaillant grazie alla presenza di appositi accessori: distanziatore posteriore e coperchio connessioni, che riducono le operazioni di installazione.

Dotato di un sensore in ingresso acqua fredda e uno in uscita acqua calda, turboMAG plus garantisce un'erogazione a temperatura costante sia per i grandi prelievi sia per quelli piccoli. L'elevato campo di modulazione permette di utilizzare la corretta potenza per produrre acqua calda, alla temperatura desiderata, senza sprechi riducendo così i consumi di gas.

Progettato per l'installazione all'interno può essere installato anche all'esterno grazie all'omologazione IPX5D in aggiunta all'accessorio antigelo fino a -25°C. L'impiego di un bruciatore innovativo permette di ridurre le emissioni di NOx (classe 6).

Tutti gli scaldabagni Vaillant hanno in dotazione un kit di allacciamento idraulico.

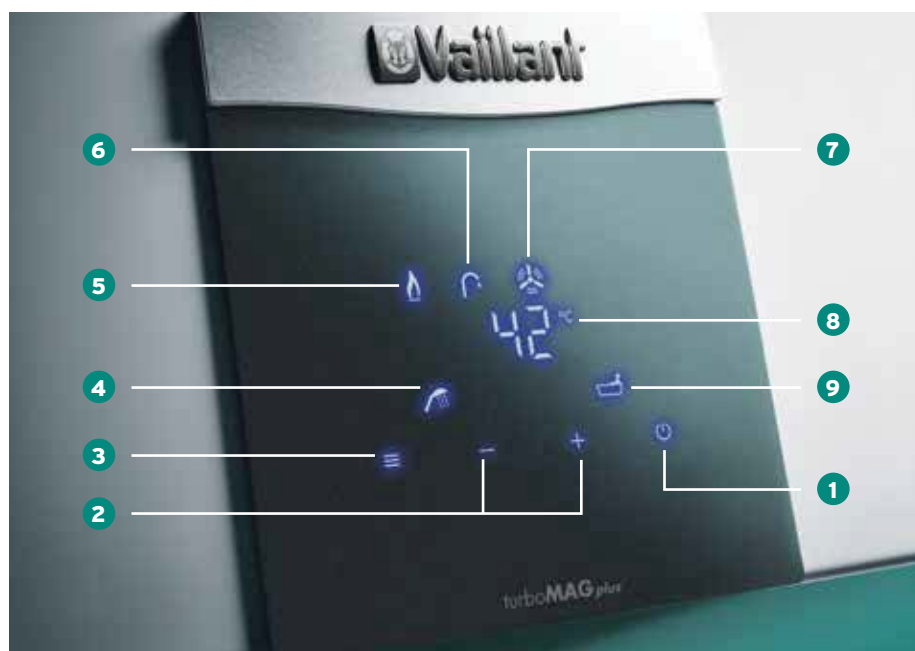

- 1 Tasto on/off
- 2 Regolazione temperatura
- 3 Tasto Menù
- 4 Funzione Doccia (di fabbrica)
- 5 Segnale prodotto in funzione
- 6 Segnale prelievo acs
- 7 Segnale ventilatore acceso
- 8 Lettura temperatura (°C)
- 9 Funzione vasca da bagno

Dati tecnici

| turboMAG plus | Unità | 125/1- 5 RT | 155/1- 5 RT | 175/1- 5 RT |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modelli Metano | Art. nr. | 0010022442 | 0010022444 | 0010022446 |
| Modelli Propano | Art. nr. | 0010022443 | 0010022445 | 0010022464 |
| Classe Energetica Erp | - | A | A | A |
| Potenza min-max | kW | 4,6 - 23,3 | 5,6 - 29,1 | 6,0 - 33,0 |
| Portata prelievo (DT 25K) | l/min | 12 | 15 | 17 |
| Regolazione temperatura acs | °C | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 |
| Altezza - Larghezza - Profondità | mm | 580-350-193 | 580-350-193 | 580-350-193 |
| Diametro allacciamento fumi | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Diametro possibili scarichi gas combusto | mm | 60/100 - 80/125 - 80/80 | 60/100 - 80/125 - 80/80 | 60/100 - 80/125 - 80/80 |
| Connessioni gas-idrauliche | Poll. | 1/2" - G1/2" | 1/2" - G1/2" | 1/2" - G1/2" |