

# ecoTEC plus VMI

Combinata da interno









Sempre ecoTEC plus ma con una riserva di acqua calda in più

La nuova ecoTEC plus nella versione con bollitore integrato si arricchisce di una nuova taglia: 26 kW. Equipaggiate con il bollitore ad accumulo actoSTOR CL 20 S, questi modelli risultano perfetti in caso di mancanza di spazio o quando si ha la necessità di avere una riserva d'acqua per prelievi anche contemporanei fornendo un volume di acqua aggiuntivo di ben 20 litri. Il bollitore a stratificazione garantisce un'elevata portata di ACS senza sbalzi di temperatura, ed è installabile facilmente e con assoluta rapidità direttamente fra il muro e la caldaia.

- Nuovo sistema di combustione IoniDetect
- Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione
- Modulazione 1:9
- Bollitore da 20l a stratificazione
- Preriscaldamento ACS AquaComfort
- Vaso espansione 10 litri
- Attacchi idraulici orizzontali

## Modelli, caratteristiche tecniche e codici

Modello	Potenza (kW)	Classe ErP	Produzione H <sub>2</sub> O	H/P/L (mm)	Gas	Codice	Prezzo Euro
<b>VMI 26 CS/1-5</b>	3,0 - 25,0 <sup>1)</sup> 3,4 - 27,0 <sup>2)</sup> 26,0 <sup>3)</sup>	 A  A	165 (l/10min) <sup>4)</sup>	720/546/440	Metano <sup>A)</sup>	<b>0010025186</b>	<b>2.481,00</b>
<b>VMI 30 CS/1-5</b>	3,5 - 30,0 <sup>1)</sup> 3,8 - 32,5 <sup>2)</sup> 30,0 <sup>3)</sup>	 A  A	180 (l/10min) <sup>4)</sup>	720/546/440	Metano <sup>A)</sup>	<b>0010025187</b>	<b>2.691,00</b>
<b>VMI 35 CS/1-5</b>	4,0 - 34,1 <sup>1)</sup> 4,3 - 36,9 <sup>2)</sup> 34,0 <sup>3)</sup>	 A  A	199 (l/10min) <sup>4)</sup>	720/546/440	Metano <sup>A)</sup>	<b>0010025188</b>	<b>2.899,00</b>

1) Riscaldamento (80/60°C)

2) Riscaldamento (50/30°C)


3) Sanitario

4) ΔT = 30 K

A) Regolabile a propano

## Certificazioni, classi e riconoscimenti



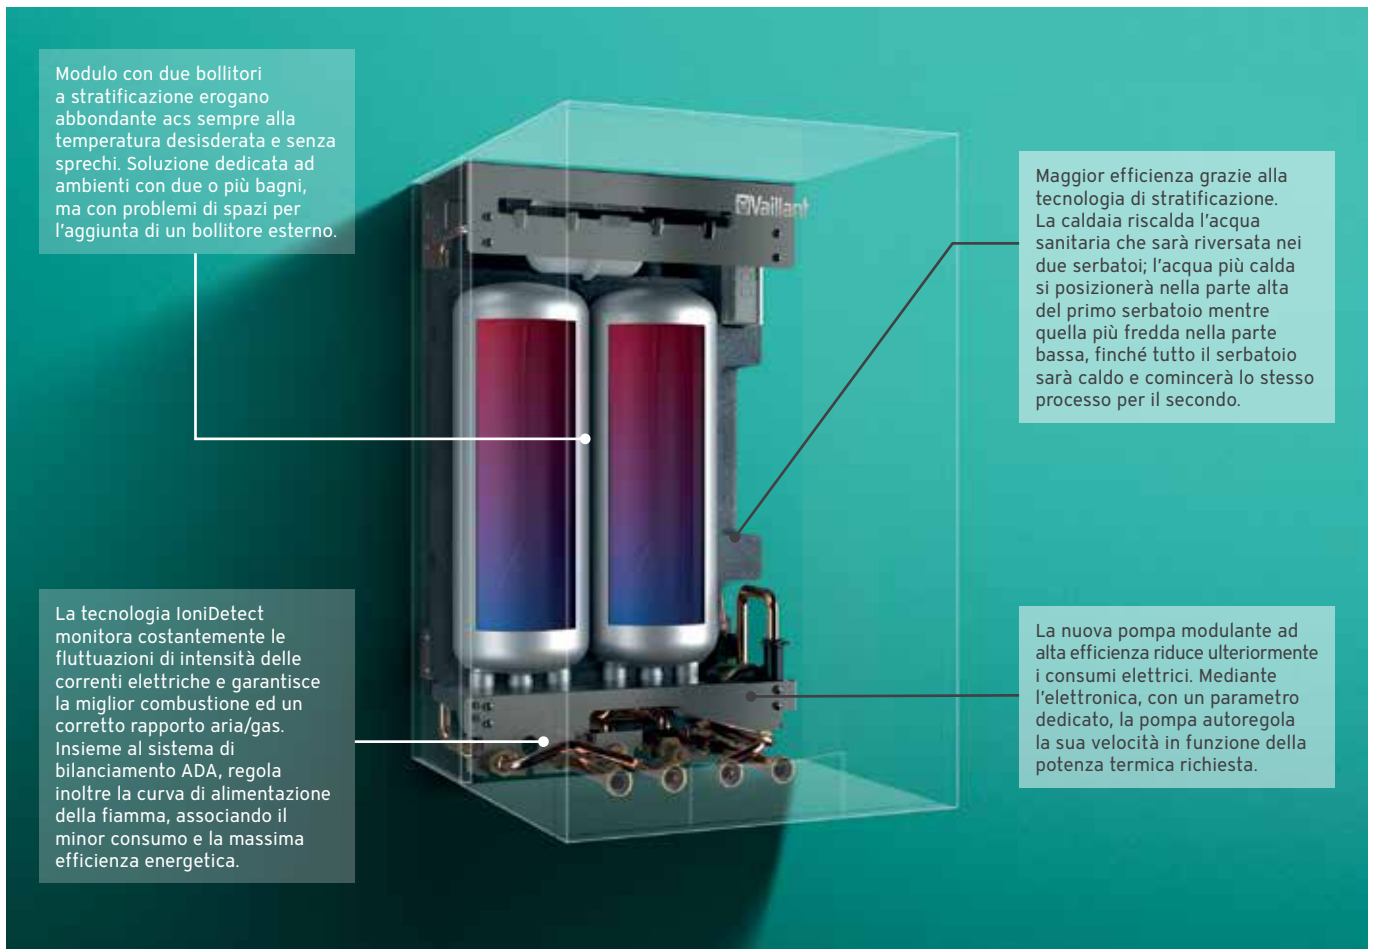

Modulo con due bollitori a stratificazione erogano abbondante acs sempre alla temperatura desiderata e senza sprechi. Soluzione dedicata ad ambienti con due o più bagni, ma con problemi di spazi per l'aggiunta di un bollitore esterno.

Maggior efficienza grazie alla tecnologia di stratificazione. La caldaia riscalda l'acqua sanitaria che sarà riversata nei due serbatoi; l'acqua più calda si posizionerà nella parte alta del primo serbatoio mentre quella più fredda nella parte bassa, finché tutto il serbatoio sarà caldo e comincerà lo stesso processo per il secondo.

La tecnologia IoniDetect monitora costantemente le fluttuazioni di intensità delle correnti elettriche e garantisce la miglior combustione ed un corretto rapporto aria/gas. Insieme al sistema di bilanciamento ADA, regola inoltre la curva di alimentazione della fiamma, associando il minor consumo e la massima efficienza energetica.

La nuova pompa modulante ad alta efficienza riduce ulteriormente i consumi elettrici. Mediante l'elettronica, con un parametro dedicato, la pompa autoregola la sua velocità in funzione della potenza termica richiesta.

### Accessori forniti

Articolo
Rubinetto gas
Rubinetto e riduttore di portata ingresso acqua fredda
Staffa e viti di montaggio a muro
Documentazione e dima di carta

### Accessori consigliati da acquistare separatamente

Articolo	Quantità	Codice	Prezzo Euro
Tubi e raccordi a muro per riscaldamento e ACS	1	0020192178	39,00
Saracinesche riscaldamento	1	306201	30,00
Sifone 1"	1	000376	10,00
ecoLEVEL pompa evacuazione condensa	1	306287	194,00
sensoCOMFORT 720 centralina con sonda esterna	1	0020260913	246,00
Sdoppiatore fumi 80/80mm	1	0020147470	39,00
Kit tubi flessibili per riscaldamento e ACS (in caso di sostituzione con dima non Vaillant)	1	0020202038	54,00

### Servizi e incentivi correlati al prodotto

