

# Vertigo Steatite Wi-Fi WaterDrop

Scaldabagno compatto ed efficiente con un design ultra piatto e connettività Wi-Fi



Disponibile da 40 a 80 L

## EQUIPAGGIAMENTO

Design ultrapiatto (profondità <30 cm)

- Installazione multiposizione: verticale/orizzontale
- Smart control: sistema per il risparmio energetico e controllo dei consumi
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- Tecnologia Steatite a doppio serbatoio: Doppio elemento riscaldante a secco in ceramica
- Termostato elettronico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo in magnesio
- Smaltatura Diamond Quality
- Valvola di sicurezza
- Flangia di ispezione
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio
- Indicatore "Doccia Pronta"
- Cavo e spina forniti di serie

## CONNETTIVITÀ WI-FI

- Controllo remoto tramite l'applicazione Cozytouch
- Selezione modalità rapida: Manuale / Eco + / Boost / Assenza
- Monitoraggio del consumo di acqua ed elettricità
- Avviso mancanza acqua calda
- Tempo rimanente prima che la prossima doccia sia pronta

## GARANZIA

- 5 anni sul serbatoio
- 2 anni su tutti i componenti



**5 ANNI DI GARANZIA  
SUL SERBATOIO**

## LISTINO

CODICE	MODELLO	Capacità (L)	Classe Energetica	Profilo di carico	
831217	Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	40	B	M	
841321	Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	65	B	M	
851338	Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	80	B	M	

## + VANTAGGI

- Sistema Smart control
- Smaltato con Titanio e Rame
- Valvola di sicurezza inclusa
- Wi-Fi direct



- 1 Smaltatura DIAMOND QUALITY
- 2 Isolamento poliuretano ad alta densità 0% CFC
- 3 Anodo di magnesio
- 4 Doppia resistenza immersa in steatite
- 5 Ingresso acqua
- 6 Tubo uscita ottimizzato in acciaio inox
- 7 Interfaccia digitale WaterDrop



- 1 QR Code per connessione all'app Cozytouch
- 2 Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- 3 Indicatore WaterDrop che mostra la quantità di acqua calda rimanente (fissa) o in produzione (lampeggiante)
- 4 Selezione manuale della quantità di acqua calda richiesta
- 5 Modalità Assenza: permette di creare un risparmio energetico quando si è fuori casa
- 6 Modalità Eco+: funzionamento automatico secondo le abitudini del consumatore grazie ad un programma di autoapprendimento
- 7 Indicatore luminoso connessione Wi-Fi

**Steatite technology**  
resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo



## CARATTERISTICHE MULTIPOSIZIONE: VERTICALE/ORIZZONTALE


Modello	Potenza massima per accumulo (W)	Potenza minima accumulo (W)	Voltaggio (V)	Quantità ACS erogata a 40°C (L) *	Tempo di Riscaldamento $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ **	Tempo di Riscaldamento (tank uscita)
Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	1500 + 750	1000	230 (220-240)	72	1h46	0h33
Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	1500 + 750	1000	230 (220-240)	105	2h52	0h53
Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	1500 + 750	1000	230 (220-240)	140	3h32	1h05

\* Con accumulo a 70°C - \*\* Con ingresso a 15°C/accumulo 65°C

## DIMENSIONI

Modello	Installazione	Altezza H (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Dimensioni (mm)			Peso netto (Kg)
					A	B	C	
Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	V/H	766	490	291	766	500	157	24,5
Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	V/H	1090	490	291	973	700	117	32,5
Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	V/H	1301	490	291	1184	800	117	37,5

CE IP 24

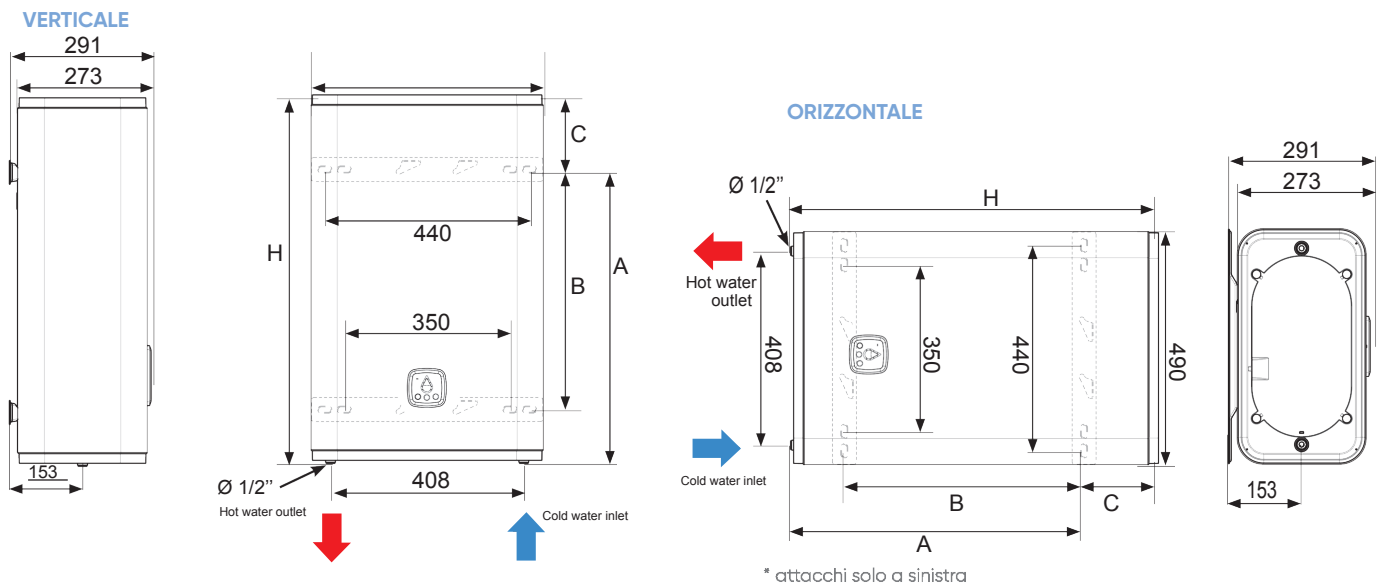

## CONSEGNA SU PALLET

Modello	Codice	N° per pallet	Dimensioni pallet (cm)
Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	831217	12 pz.	80 x 120
Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	841321	12 pz.	120 x 120
Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	851338	10 pz.	140 x 120