



# GLORIA 22

**GARANZIA  
EUROPEA**

## MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato  $\varnothing$  30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato  $\varnothing$  22 mm.

## KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfianto, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

## IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

## VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

## COLORI:

Consultare tabella colori.

## ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

### FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Elettrico
- Kit Misto
- Blower
- Blower Misto

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

## CERTIFICAZIONI




## ACCESSORI

### Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01



Attacco Rame  $\varnothing$  12/14/15  
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato  $\varnothing$  16  
Codice 5991990311160




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile



### Valvola kristal int.50 a squadra SX termostattabile Bianco R01

Attacco Rame  $\varnothing$  12/14/15  
Codice 5991990311188

Attacco Multistrato  $\varnothing$  16  
Codice 5991990311187




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile



### Testa termostatica a liquido - bianca

(confezione da 2 pezzi)


Codice 5035270710016









Misure testa termostatica

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01



Particolare della versione interasse 50 mm.

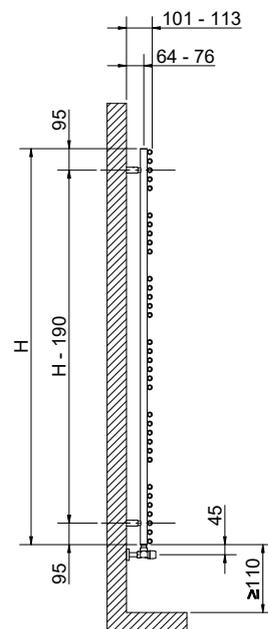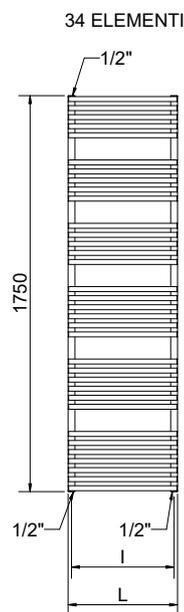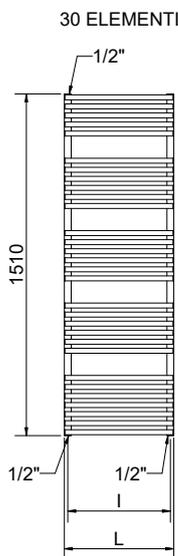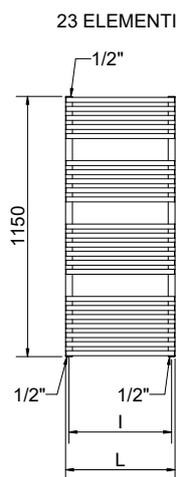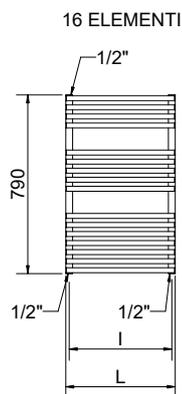

(\*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

## GLORIA 22

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm		Potenza termica [Watt]					Kit funz. misto [Watt]
				Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m <sup>2</sup> ]	Contenuto d'acqua [lt]	Δt=50°C	Δt=30°C	Esponente n	
790	430	400	3551666100101	3551666100121	6,1	0,61	3,0	364	203	1,1418	300
	480	450	3551666100102	3551666100122	6,6	0,66	3,1	401	224	1,1513	400
	430	400	3551666100103	3551666100123	8,8	0,88	4,2	516	285	1,1615	500
1150	480	450	3551666100104	3551666100124	9,5	0,95	4,6	567	314	1,1565	500
	530	500	3551666100105	3551666100125	10,2	1,03	5,0	617	343	1,1516	600
	580	550	3551666100106	3551666100126	10,9	1,10	5,3	668	372	1,1460	700
1500	630	600	3551666100107	3551666100127	11,8	1,18	5,7	719	402	1,1405	700
	430	400	3551666100108	3551666100128	11,4	1,14	5,5	668	368	1,1576	700
	480	450	3551666100109	3551666100129	12,3	1,25	6,3	732	404	1,1562	700
	530	500	3551666100110	3551666100130	13,2	1,32	6,5	796	440	1,1606	700
	580	550	3551666100111	3551666100131	14,2	1,44	6,9	860	476	1,1568	900
	630	600	3551666100112	3551666100132	15,0	1,53	7,3	924	513	1,1529	900
1750	480	450	3551666100113	3551666100133	14,0	1,41	6,9	842	463	1,1644	700
	530	500	3551666100114	3551666100134	15,1	1,52	7,4	915	504	1,1666	900
	580	550	3551666100115	3551666100135	16,1	1,64	7,9	989	546	1,1638	1000
	630	600	3551666100116	3551666100136	17,1	1,75	8,4	1062	587	1,1610	1000
	730	700	3551666100117	3551666100137	19,2	1,97	9,4	1208	670	1,1659	1200

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)<sup>n</sup>