

HL80.1


Scarico pavimento DN50/75 con sifone, 123x123mm/115x115mm



Scarico per pavimenti DN50/75 flangiato, con deflusso snodato 0°-90°, sifone con livello d'acqua 50mm, estraibile, portagriglia in plastica 12-73/100x100mm e griglia inox 94x94mm, portata max 300Kg - classe di carico K3



Schemi tecnici

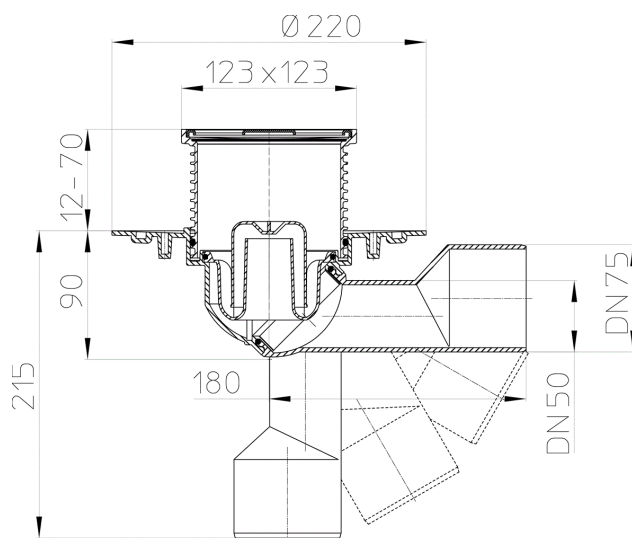

DATI TECNICI

materiale	PP/PE	profondità d'incasso	103 mm
dimensione	DN50/75	prolunga	12-71mm/123x123mm
prestazioni	0,5 l/sec	griglia	Edelstahl 115x115mm
peso	0,556	classe di sollecitazione	K - 300 kg

CARATTERISTICHE GENERALI**parti di ricambio****HL080.5E**

Sifone completo

**HL37N**

Portagriglia con griglia inox d 110mm/123x123mm/115x115mm. Tappo protezione/montaggio

**HL037N.2E**

Portagriglia d 110mm/90mm/123x123mm con O-Ring

**HL01067D**

O-Ring 92x4mm

**HL037N.OE**

Protezione 123x123mm

**HL037Pr.1E**

Griglia inox 115x115mm

**HL80K**

Scarico terrazzi e balconi DN50/75, antiriflusso antiodore antigelo

accessori**HL080.4E**

Valvola antiodore completa

**HL180**

Anello di drenaggio d 110mm

**HL3120**

Griglia inox V2A 115x115mm "Quadra"

**HL3121**

Griglia inox V2A 115x115mm "Seine"

**HL3122**

Griglia in acciaio inox 115x115mm "Loire"

**HL3123**

Griglia inox V2A 115x115mm "Orinoko"

**HL3124**

Griglia inox V2A 115x115mm "Nil"

**HL3125**

Griglia inox V2A 115x115mm "Yukon"

**HL3127**

Griglia inox V2A 115x115mm 'Primus Design'

**HL619**

Staffe di fissaggio "FixIT"

**HL82**

Dispositivo autoregolante di riscaldamento 18W/230V

parti alternative**HL80**

Scarico terrazzi e balconi DN50/75, antiriflusso antiodore antigelo, 123x123mm/115x115mm

**HL80.1C**

Scarico pavimento DN50/75 con sifone, collare in cemento polimerico CERADRAIN, 123x123mm/115x115mm,

**HL80.1CR**

Scarico pavimento DN50/75 con sifone, collare in cemento polimerico CERADRAIN, griglia rotonda d 133mm/112mm

**HL80.1H**

Scarico pavimento DN50/75 con sifone, foglio bitumato saldato, 123x123mm/115x115mm

**HL80.1HR**

Scarico pavimento DN50/75 con sifone, foglio bitumato saldato, griglia rotonda d 131mm/ d 112mm

**HL80.1R**

Scarico pavimento DN50/75 con sifone, griglia rotonda d 133mm/ d112mm

**HL80C**

Scarico terrazzi/balconi DN50/75, antiodore antiriflusso antigelo, 123x123mm/115x115mm, collare in cemento polimerico CERADRAIN

**HL80CR**

Scarico terrazzi/balconi DN50/75, antiodore antiriflusso antigelo, griglia rotonda d 133mm/d112mm, collare in cemento polimerico CERADRAIN

**HL80H**

Scarico terrazzi e balconi DN50/75, antiodore antiriflusso antigelo, foglio bitumato saldato, 123x123mm/115x115mm

**HL80HR**

Scarico terrazzi e balconi DN50/75, antiodore antiriflusso antigelo, foglio bitumato saldato, griglia rotonda d 131mm/ d 112mm

prolunghe**HL340N**

Prolunga per griglia rotonda 100mm/d 110mm. O-Ring

**HL85N**

Prolunga flangiata con O-Ring

**HL85NC**

Prolunga flangiata 103mm/ d 110mm con O-Ring, collare in cemento polimerico CERADRAIN

**HL85NH**

Prolunga flangiata con O-Ring, foglio bitumato saldato

guarnizioni isolanti**HL83**

Guarnizione per impermeabilizzazione con foglio-EPDM 400x400mm

**HL83.0**

Guarnizione per impermeabilizzazione

**HL83.H**

Guarnizione per impermeabilizzazione con foglio bitumato d 400mm

**HL83.M**

Kit per impermeabilizzazioni, guaina con superficie in vello

**HL83.P**

Set per impermeabilizzazione con flangia PVC d 287mm

**HL83.PP**

Kit per impermeabilizzazione con flangia PP

DATI DI IMBALLO**cartone**

imballo confezione	1 [pz.]
peso	0,745 [kg]
EAN/imballo	9003076700813
altezza/larghezza/profondi	155/225/295 [mm]
volume	0,010288125 [m ³]

pallet a non rendere

imballo confezione	143 [pz.]
peso	117 [kg]
EAN/imballo	
altezza/larghezza/profondi	1900/800/1200 [mm]
volume	1,824 [m ³]