

CASSETTA PER CONTATORI GAS

SKU 50856



Scheda Tecnica

Cassetta con sportello in vetroresina trattato anti UV, telaio e struttura in lamiera zincata

Prodotto conforme alla Normativa UNI 9036:2015



Cassetta per contatori gas con sportello in vetroresina trattato anti UV, telaio e struttura in lamiera zincata; progettato per l'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica fino a 6 m³/h.

Caratteristiche del prodotto

- telaio e struttura in lamiera zincata, sportello di accesso in SMC gofrato (trama in basso rilievo)
- colore grigio RAL 7001
- ottima resistenza meccanica agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- apertura e chiusura della cassetta attraverso la serratura ad 1/4 di giro, con chiave in dotazione a profilo quadro
- montaggio facile, veloce e sicuro grazie al sistema ad alette pieghevoli
- schienale incluso
- componenti dotati di spigoli arrotondati per garantire la massima sicurezza durante la fruizione del prodotto

Caratteristiche tecniche

- MATERIALE: SMC (vetroresina)
- COLORAZIONE: RAL 7001
- RESISTENZA ALL'URTO: 10 J
- VENTILAZIONE: ≥ 10% superficie in pianta
- ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA: ≤ 2 dBm
- DIMENSIONI ESTERNE: 625⁺³ x 520⁺³ x 306⁺³ mm (HxLxP)
- DIMENSIONI INTERNE: 620x515x300 mm (HxLxP)
- TIPOLOGIA DI CHIUSURA: chiusura quadra ad 1/4 di giro
- INSTALLAZIONI POSSIBILI: a muro, a recinzione o installazione in batteria

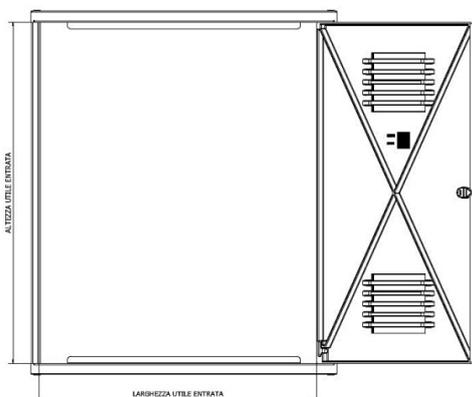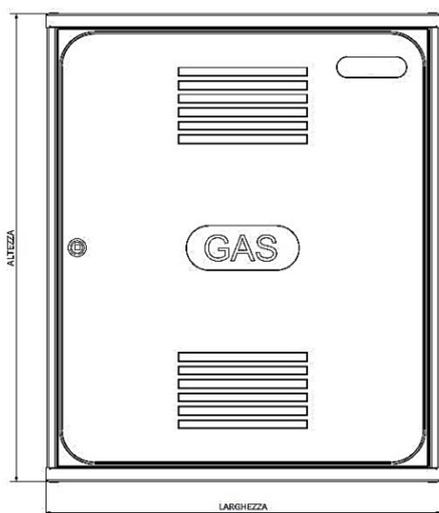

SKU

50856

DESCRIZIONE

Cassetta per contatori gas

PESO

11,44 kg