



**Raccordo a T Profipress  
con SC-Contur**


- estremità a pressare femmina

**Fornitura**

O-ring EPDM

**Modello 2418**

**articolo 291 969**

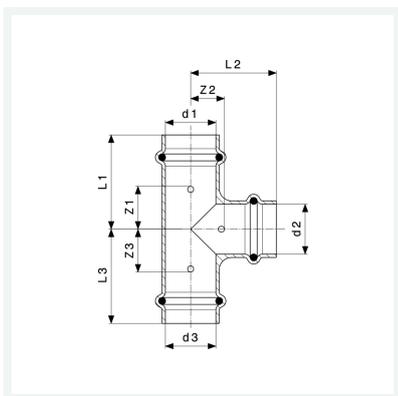

## Caratteristiche

|                             |         |       |
|-----------------------------|---------|-------|
| Diametro esterno del tubo 1 | d1      | 22    |
| Diametro esterno del tubo 2 | d2      | 22    |
| Diametro esterno del tubo 3 | d3      | 22    |
| Dimensione 1                | Z1      | 19 mm |
| Dimensione 2                | Z2      | 15 mm |
| Dimensione 3                | Z3      | 19 mm |
| Lunghezza 1                 | L1      | 42 mm |
| Lunghezza 2                 | L2      | 38 mm |
| Lunghezza 3                 | L3      | 42 mm |
| Peso                        | 127,6 g |       |



**Raccordo a T Profipress  
con SC-Contur  
Modello 2418  
articolo 291 969**

## Caratteristiche

---

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Volume    | 124,32 cm <sup>3</sup> |
| Materiale | rame                   |