



Raccordo a T Profipress con SC-Contur


- estremità a pressare femmina

Fornitura

O-ring EPDM

Modello 2418

articolo 291 976

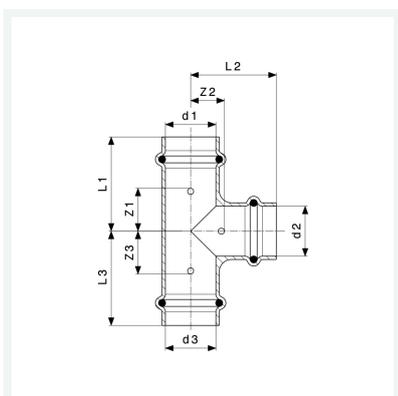

Caratteristiche

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Diametro esterno del tubo 1 | d1 | 28 |
| Diametro esterno del tubo 2 | d2 | 28 |
| Diametro esterno del tubo 3 | d3 | 28 |
| Dimensione 1 | Z1 | 24 mm |
| Dimensione 2 | Z2 | 19 mm |
| Dimensione 3 | Z3 | 24 mm |
| Lunghezza 1 | L1 | 48 mm |
| Lunghezza 2 | L2 | 43 mm |
| Lunghezza 3 | L3 | 48 mm |
| Peso | 207 g | |



**Raccordo a T Profipress
con SC-Contur
Modello 2418
articolo 291 976**

Caratteristiche

| | |
|-----------|------------------------|
| Volume | 248,64 cm ³ |
| Materiale | rame |